

**Инструкция по установке средства
анализа защищенности внешнего
периметра ViScan**

Содержание

[1. Общие положения](#)3

[2. Установка](#)3

[3. Регистрация](#)3

[4. Авторизация в ViScan](#)4

[4.1. Аутентификация](#)4

[4.2. Восстановление пароля](#)5

[4.3. Первый вход в ViScan](#)5

[5. Настройка оформления](#)7

[5.1. Смена языка интерфейса](#)7

[5.2. Смена темы оформления панели управления](#)7

1. Общие положения

Настоящий документ представляет собой инструкцию по установке средства анализа защищенности внешнего периметра ViScan (далее – ViScan) для клиентов. Инструкция описывает процесс установки, регистрации и авторизации в ViScan.

2. Установка

Для установки ViScan необходимо запустить браузер, поддерживающий протокол передачи данных TLS 1.2. Убедитесь, что в браузере разрешены JavaScript и использование cookie. В адресной строке браузера введите адрес веб-интерфейса ViScan – <https://dev.viscan.ru/>. При корректном подключении отобразится страница с окном авторизации (Рисунок 1).

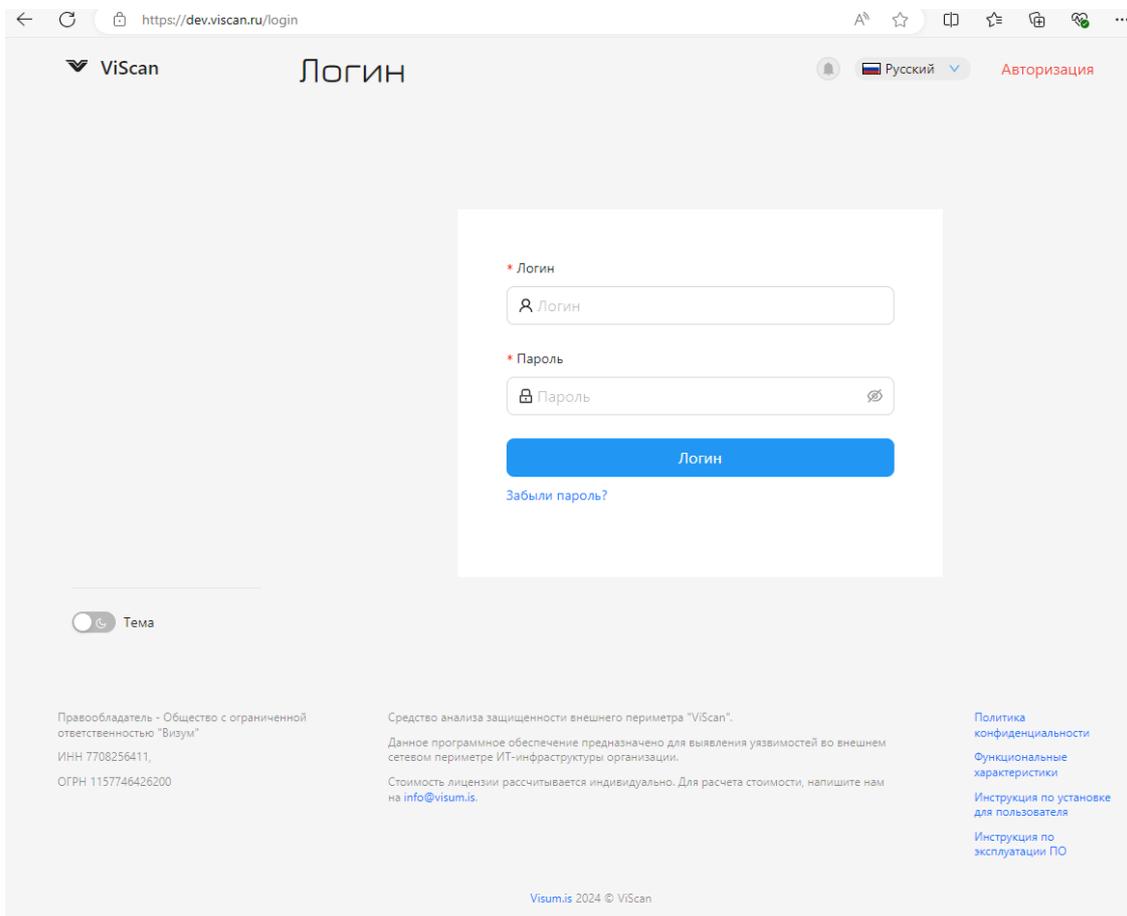


Рисунок 1 – Начальная страница


3. Регистрация

Регистрация учетных записей осуществляется поставщиком сервиса ViScan в соответствии с запросом, указываемым в авторизационном письме компании после заключения договора. Данные от учетных записей для доступа к ViScan передаются в электронных письмах на адреса электронной почты, указанные при регистрации.

4. Авторизация в ViScan

4.1. Аутентификация

Для доступа к веб-интерфейсу в адресной строке браузера введите ссылку для входа в веб-интерфейс ViScan, полученную от администратора. При переходе отобразится страница с окном авторизации (Рисунок 2).

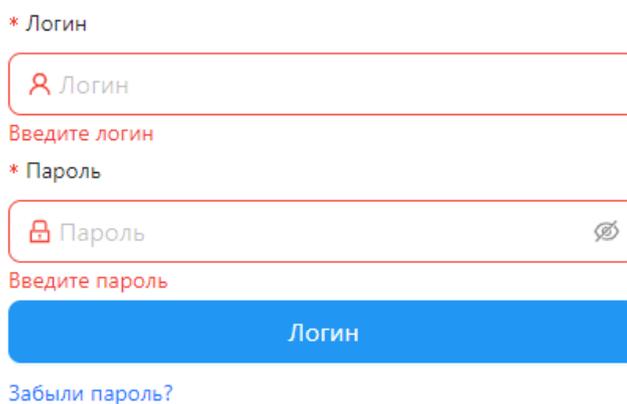

* Логин

Введите логин

* Пароль

Введите пароль


Логин

[Забыли пароль?](#)

Рисунок 2 – Окно авторизации

По нажатию на кнопку «Логин» при правильном вводе пары логин/пароль откроется окно двухфакторной аутентификации (далее – 2FA) (Рисунок 3).

В соответствующие поля необходимо ввести 6-значный одноразовый код, который отображается в приложении для аутентификации, установленном на вашем мобильном устройстве, и нажать кнопку «Подтвердить». При правильном вводе кода 2FA авторизация в ViScan будет выполнена, откроется доступ к главному окну панели управления ViScan.

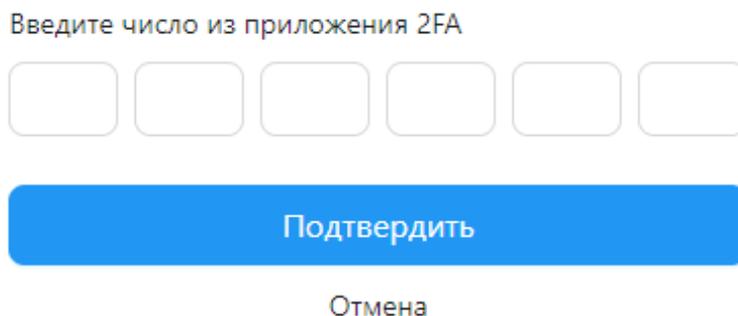

Введите число из приложения 2FA

Подтвердить

Отмена

Рисунок 3 – Форма 2FA

4.2. Восстановление пароля

Если вы забыли пароль от учетной записи, нажмите на гиперссылку «Забыли пароль?» под формой авторизации (Рисунок 2), откроется окно сброса пароля (Рисунок 4).

Забыли пароль?

Пожалуйста, укажите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации.

* Электронная почта

Электронная почта

Введите электронную почту

Мы вышлем вам письмо с инструкциями по смене пароля.

Сброс пароля

Отмена

Рисунок 4 – Окно сброса пароля

Для сброса пароля необходимо указать использованный при регистрации адрес электронной почты и нажать кнопку «Сброс пароля». На указанный электронный адрес будет отправлено письмо от службы поддержки поставщика сервиса, содержащее инструкцию по дальнейшим действиям и ссылку для перехода на страницу восстановления пароля.

Важно! Срок действия ссылки для сброса пароля в электронном письме составляет **10 минут!**

4.3. Первый вход в ViScan

В адресной строке браузера введите адрес веб-интерфейса ViScan – <https://app.viscan.ru/>. При переходе по адресу откроется страница с окном авторизации (Рисунок 2).

В окне необходимо ввести полученные по электронной почте данные для авторизации и нажать кнопку «Логин» для перехода к настройке двухфакторной аутентификации. Если данные введены неверно, появится сообщение об ошибке.

После ввода правильной пары логин/пароль отобразится форма, содержащая предложение установить приложение для аутентификации на собственное мобильное устройство, QR-код для добавления аккаунта ViScan в мобильном приложении, а также данные для самостоятельного ввода их в мобильное приложение, поля для ввода 6-значного одноразового кода 2FA (Рисунок 5).

Установите приложение для аутентификации в ваш телефон

После установки вы можете сканировать QR-код ниже.



Введите число из приложения 2FA

Подтвердить

Отмена

Аутентификационный URI

otprauth/ ARCWAİ

Вы можете ввести код аутентификации в приложении вручную

XW VA

Рисунок 5 – Форма подключения 2FA

Необходимо установить приложение¹ для аутентификации на мобильное устройство и добавить аккаунт для ViScan с помощью сканирования QR-кода или вручную, а также ввести в форме полученный из приложения одноразовый код 2FA и нажать кнопку «Подтвердить» для завершения добавления 2FA и перехода к изменению начального пароля. В случае ввода неверного кода поля для ввода окрасятся красным цветом.

После настройки 2FA открывается окно изменения начального пароля, выданного после регистрации учетной записи (Рисунок 6).

Изменить пароль

Для начала использования вашей учетной записи необходимо изменить пароль.

* Старый пароль

Ваш старый пароль

Введите старый пароль

* Новый пароль

Ваш новый пароль

Введите новый пароль

Пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву!

* Подтвердите новый пароль

Подтвердите новый пароль

Введите новый пароль для подтверждения

Изменить

Отмена

Рисунок 6 – Форма изменения пароля учетной записи

¹ Необходимо приложение, поддерживающие технологию одноразовых паролей TOTP (Time-Based One-Time Password), например Яндекс.Ключ, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, FreeOTP, Twilio Authy.

Укажите в соответствующих полях формы старый и новый пароли, нажмите кнопку «Изменить». Новый пароль от учетной записи должен соответствовать следующим требованиям:

- длина должна быть не менее 8 символов;
- алфавит должен включать строчные и заглавные буквы, цифры, специальные символы («!», «\$» и пр.).

После задания нового пароля учетной записи процедура первой авторизации в ViScan будет завершена и будет получен доступ к главному окну панели управления ViScan.

5. Настройка оформления

5.1. Смена языка интерфейса

Чтобы сменить язык интерфейса, следует в верхней части страниц ViScan (шапка веб-страницы) из выпадающего списка выбрать необходимый язык: русский или английский (Рисунок 7).




Рисунок 7 – Смена языка интерфейса

5.2. Смена темы оформления панели управления

Чтобы сменить тему оформления панели управления ViScan, необходимо в нижней части страниц ViScan (функционал расположен с левой стороны) перевести тумблер в необходимое положение: «светлая» тема – положение слева (☐), «темная» тема – положение справа (☐).